

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
BOMBILOS GU10



ecolite®

Bombillo GU10

Ref. LBGU105W




GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	5W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-130V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	≥0.5
BASE	G10
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	6.500K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	400Lm
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Polycarbonato
ÓPTICA	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C





ESQUEMA

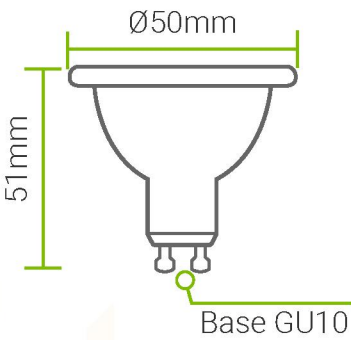

FOTOMETRÍA

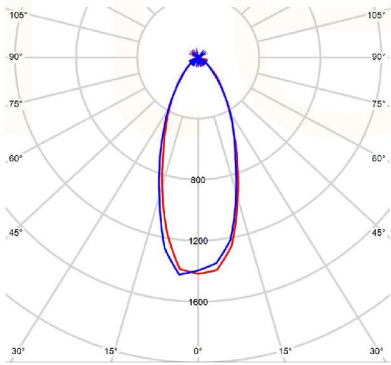

FORMA DE INSTALACIÓN





ecolite®

Bombillo GU10


Ref. LBGU107W




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	7W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-130V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	≥0.5
BASE	G10
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	6.500K 4.000K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	560Lm
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Polycarbonato
ÓPTICA	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C





ESQUEMA

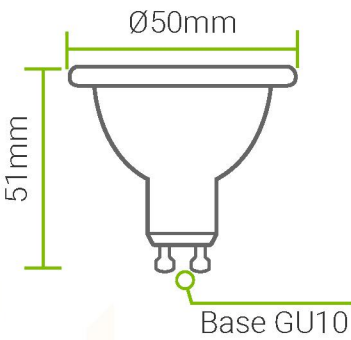

FOTOMETRÍA

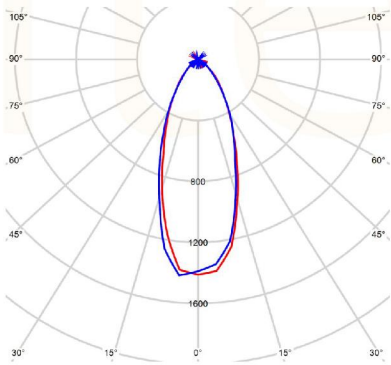

FORMA DE INSTALACIÓN





ecolite®

Bombillo GU10


Ref. LBGU105W-DIM




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	5W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC120-130V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	≥0.5
BASE	G10
DIMERIZABLE	Si
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	450Lm
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Polycarbonato
ÓPTICA	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C





ESQUEMA



FOTOMETRÍA

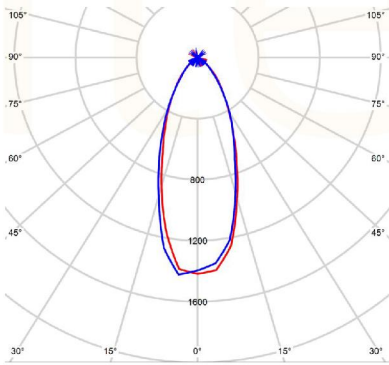

FORMA DE INSTALACIÓN



ecolite®

Bombillo GU10


Ref. LBGU107W-DIM




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	7W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC120-130V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	≥0.5
BASE	G10
DIMERIZABLE	Si
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	6.500K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	560Lm
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Polycarbonato
ÓPTICA	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FOTOMETRÍA

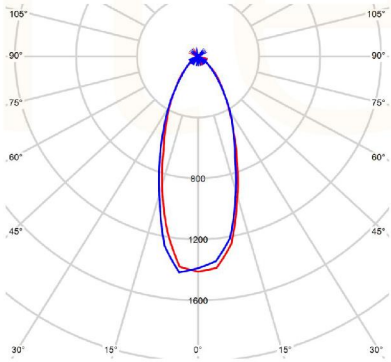

FORMA DE INSTALACIÓN

