

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
SISTEMA MAGNÉTICO CLIC




ecolite®

Sistema de Riel Magnético
Tipo clic - Smart Tuya Wifi

Fuente de Poder
Ref. TLMF100



INFORMACIÓN	
POTENCIA	100W
VOLTAJE DE ENTRADA	AC85-265V
VOLTAJE DE SALIDA	DC42V
CONEXIÓN	ZIGBEE
RANGO DE ALCANCE	8 m
CLASE DE AISLAMIENTO	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)

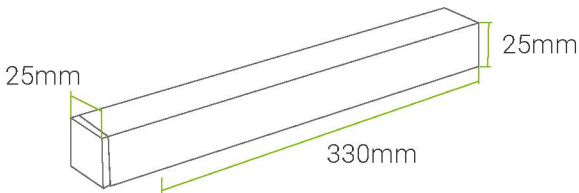


Smart HUB
Ref. ECOSHB




GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN	
VOLTAJE DE ENTRADA	5V/1A
CONEXIÓN	ZIGBEE / 2.4G WIFI
TIPO DE CONEXIÓN	USB
COMPATIBILIDAD	Tuya Smart Asistente google/Alexa
RANGO DE ALCANCE	8 m
CLASE DE AISLAMIENTO	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto

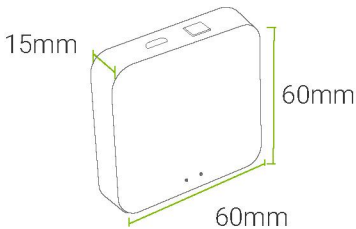


Ref. TLMCR Control Remoto



INFORMACIÓN	
BATERÍA	AAA
CANTIDAD DE BATERIAS	2

Ref. TLMINT Control De Pared

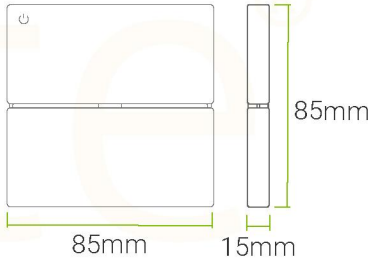

INFORMACIÓN	
BATERÍA	Litio CR2032 3V
CANTIDAD DE BATERIAS	2

ecolite®

Track Light LED

Sistema Magnético


A Ref. TLMSP1 **B** Ref. TLMSP2



A INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	12W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V - DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Si (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	90Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	960Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	50.000h


INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

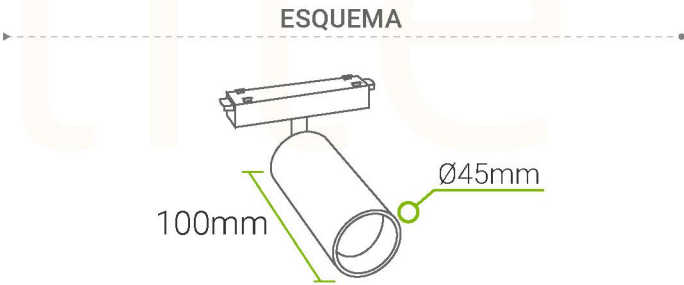

B INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	24W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Si (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	90Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.920Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

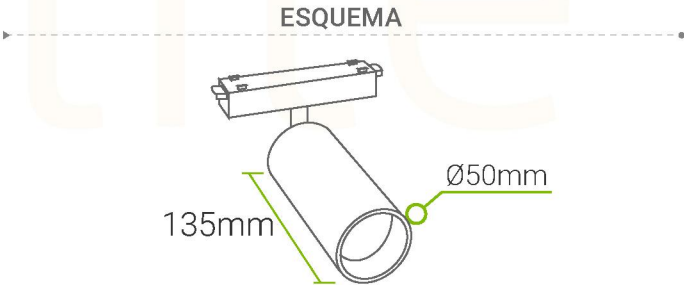

ecolite®

Luminaria lineal
Sistema Magnético

A Ref. TLML0 **B** Ref. TLML1



GARANTÍA
2 AÑOS

A INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	12W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Sí (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	70Lm/W
FLUJO LUMINOSO	840Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h


INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C



B INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	24W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Sí (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	70Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.680Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

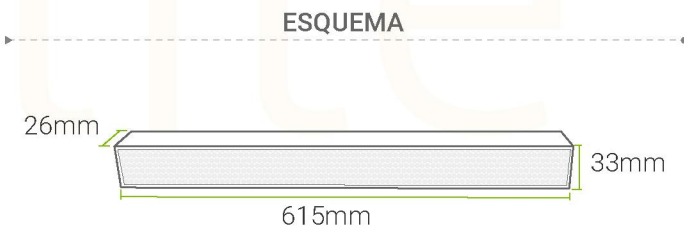

ecolite®

Luminaria lineal
Sistema Magnético

A Ref. TLMP0 **B** Ref. TLMP1

 GARANTÍA
2 AÑOS



A INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	12W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Sí (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	70Lm/W
FLUJO LUMINOSO	840Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	50.000h


INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C



B INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	24W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Sí (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	70Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.680Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

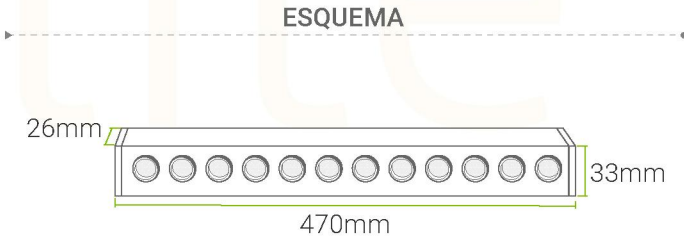

ecolite®

Luminaria Lineal | Colgante

Sistema Magnético


A Ref. TLMPG0 **B** Ref. TLMCOL1



A INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	12W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Si (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	90Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	70Lm/W
FLUJO LUMINOSO	840Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

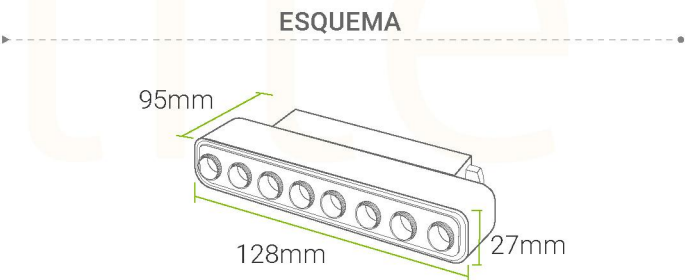

B INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	20W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Si (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	70Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.400Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Silicona
ÓPTICA	Silicona
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C



ecolite®

Luminaria Colgante

Sistema Magnético

A Ref. TLMCOLO **B** Ref. TLMSP0



A INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	9W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Si (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	90Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	720Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio traslúcido
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐ Negro ☒
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C



B INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	6W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC42V-DC48V
TIPO DE LED	SMD
CONEXIÓN	Polaridad
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Si (A través de App/Control)
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [Graduable]	2.700K - 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	480Lm
ÁNGULO DE APERTURA	24°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro ☒
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado (Riel)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

