

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA **TÉCNICA** PROYECTOR LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Proyector LED

Ref. FLO500WIP65




10 kV DPS
Dispositivo De Protección
Contra Sobretensiones

GARANTÍA
3 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	500W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC85-265V / 50-60Hz
DPS	10KV
THD	<20%
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	5.000K
TIPO DE LED	SMD3030
DIMERIZABLE	No
IRC	70Ra
FLUJO LUMINOSO	70.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 50°C
PESO (Kg)	6.1



ESQUEMA

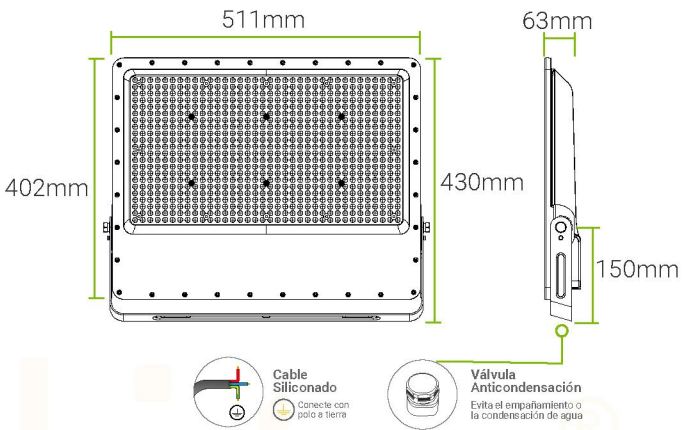


FOTOMETRÍA

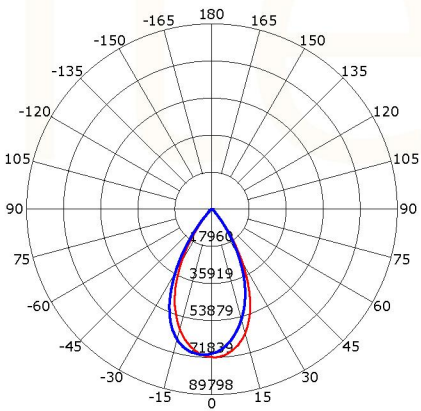


FORMA DE INSTALACIÓN




Ubicar en la pared los huecos




Girar en el Angulo requerido




Conectar al cableado electrico



Modo de montaje en la pared



Modo de montaje en pedestal



Modo de montaje en techo