



# FICHA TÉCNICA

## TRACK LIGHT LED

# ESTACA LED

SERIE. GDR

Estaca para Jardín LED, es un producto con un ángulo de apertura reducido que permite resaltar los detalles de elementos como árboles, flores, plantas ornamentales u objetos como esculturas, fachadas e incluso letreros publicitarios.

### CARACTERÍSTICAS

- Estaca LED para uso exterior decorativo
- Diseño hermético a prueba de agua
- Cabeza graduable
- Chasis en Aluminio (GRD5, GRD5RGB) / ABS(GRD5-PC)

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- esconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: GRD5

ESTACA | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



#### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| POTENCIA DE ENTRADA  | 5W                    |
| TENSION DE OPERACIÓN | AC100-240V   50/60 Hz |
| TIPO DE LED          | COB                   |
| FACTOR DE POTENCIA   | >0.5                  |
| CLASE                | 2                     |
| TIPO DE DRIVER       | Independiente         |
| DIMERIZABLE          | No                    |


#### INFORMACIÓN FÍSICA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| COLOR DE CHASIS        | ● Negro                |
| GRADO DE PROTECCIÓN    | IP65                   |
| DIMENSIONES            | Ø42x70(A)160(H)mm      |
| TIPO DE MONTAJE        | Incrustar   Sobreponer |
| CHASIS                 | Aluminio               |
| ÓPTICA                 | Vidrio Traslúcido      |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -20°C + 40°C           |


#### INFORMACIÓN ÓPTICA

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| TEMPERATURA DE COLOR | ● 6.500K ● 3.000K ● 2.200K<br>● VERDE ● AZUL ● ROJO |
| IRC                  | 80Ra                                                |
| EFICIENCIA LUMINOSA  | 90Lm/W                                              |
| FLUJO LUMINOSO       | 450Lm                                               |
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | Punto                                               |
| ÁNGULO DE APERTURA   | 60°                                                 |
| VIDA ÚTIL            | 25000h                                              |

#### ESQUEMA



#### FOTOMETRIA



REFERENCIA: GRD5RGB

ESTACA | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



#### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| POTENCIA DE ENTRADA  | 5W                    |
| TENSION DE OPERACIÓN | AC100-240V   50/60 Hz |
| TIPO DE LED          | COB                   |
| FACTOR DE POTENCIA   | >0.5                  |
| CLASE                | 2                     |
| TIPO DE DRIVER       | Independiente         |
| DIMERIZABLE          | No                    |


#### INFORMACIÓN FÍSICA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| COLOR DE CHASIS        | ● Negro                |
| GRADO DE PROTECCIÓN    | IP65                   |
| DIMENSIONES            | Ø42x78(A)160(H)mm      |
| TIPO DE MONTAJE        | Incrustar   Sobreponer |
| CHASIS                 | Aluminio               |
| ÓPTICA                 | Vidrio Traslúcido      |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -20°C + 40°C           |


#### INFORMACIÓN ÓPTICA

|                      |        |
|----------------------|--------|
| TEMPERATURA DE COLOR | ● RGB  |
| IRC                  | 80Ra   |
| EFICIENCIA LUMINOSA  | 90Lm/W |
| FLUJO LUMINOSO       | 450Lm  |
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | Punto  |
| ÁNGULO DE APERTURA   | 60°    |
| VIDA ÚTIL            | 25000h |

#### ESQUEMA



#### FOTOMETRIA



# ESTACA LED

SERIE. GDR

REFERENCIA: GRD5-PC1

ESTACA | LED

GARANTÍA  
1 AÑO

ecolite®



## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| POTENCIA DE ENTRADA  | 5W                    |
| TENSION DE OPERACIÓN | AC100-240V   50/60 Hz |
| TIPO DE LED          | SMD 2835              |
| FACTOR DE POTENCIA   | >0.5                  |
| CLASE                | 2                     |
| TIPO DE DRIVER       | Independiente         |
| DIMERIZABLE          | No                    |

## INFORMACIÓN FÍSICA

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| COLOR DE CHASIS        | ● Negro           |
| GRADO DE PROTECCIÓN    | IP65              |
| DIMENSIONES            | Ø50x68(A)210(H)mm |
| TIPO DE MONTAJE        | Incrustar         |
| CHASIS                 | ABS               |
| ÓPTICA                 | Vidrio Traslúcido |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -20°C + 40°C      |


## INFORMACIÓN ÓPTICA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| TEMPERATURA DE COLOR | ● 3.000K |
| IRC                  | 70Ra     |
| EFICIENCIA LUMINOSA  | 90Lm/W   |
| FLUJO LUMINOSO       | 450Lm    |
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN | Punto    |
| ÁNGULO DE APERTURA   | 60°      |
| VIDA ÚTIL            | 25000h   |

## ESQUEMA






## FOTOMETRIA



## FORMA DE INSTALACIÓN

ESTACA | LED

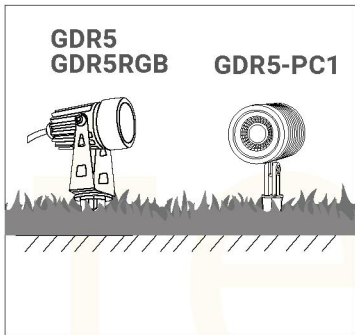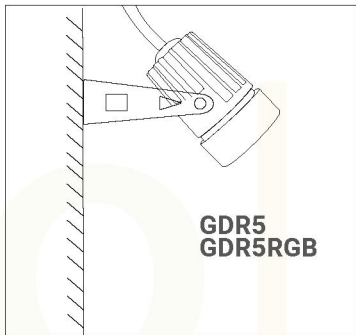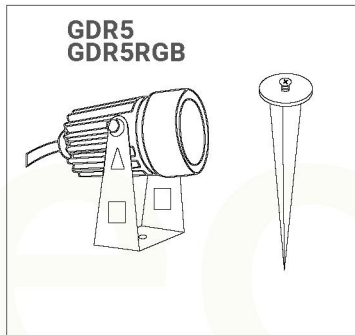

### Método de Instalación:

- Asegure la Luminaria LED a la estaca e introdúzcala en la superficie deseada (GDR5 | GDR5RGB | GDR5-PC1)

### Método opcional de Instalación:

- La estaca GDR5 y GDR5RGB, tiene la opción de instalarse sobrepuesta en la pared

