



FICHA
TÉCNICA | TRACK LIGHT
GU10

TRACK LIGHT GU10

SERIE. TLGU10

Track light GU10 para riel, es un accesorio de iluminación diseñado para ser utilizado con bombillos de base GU10. Ofrece la flexibilidad de funcionar con diferentes tecnologías de iluminación LED o incandescent. Se utiliza comúnmente en espacios comerciales, como tiendas minoristas, galerías, exhibiciones y restaurantes, donde se busca resaltar productos, obras de arte o áreas específicas con iluminación focalizada y de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Track Light para bombillo GU10 para uso interior
- ▶ Chasis en aluminio, base plástica y contactares en cobre.
- ▶ Base para GU10
- ▶ Brazo Multidireccional
- ▶ El producto debe ser instalado en un riel de 2 vías.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ▶ La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal calificado
- ▶ Desconecte la energía eléctrica antes de hacer su instalación o mantenimiento
- ▶ Asegúrese de conectar al voltaje indicado
- ▶ Asegúrese de verificar que los contactares se adapten debidamente al riel

REFERENCIA: TLGU10

TRACK L. | GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.50W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	GU10
FACTOR DE POTENCIA	No Aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No Aplica
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro ○ Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø60x135(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Instalación sobre Riel 2 vías
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	No Aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No Aplica
IRC	No Aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No Aplica
FLUJO LUMINOSO	No Aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No Aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	No Aplica

ESQUEMA



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W



REFERENCIA: TLGU10SP

TRACK L. | GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.50W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	GU10
FACTOR DE POTENCIA	No Aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No Aplica
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro ○ Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø60x135(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	No Aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No Aplica
IRC	No Aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No Aplica
FLUJO LUMINOSO	No Aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No Aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	No Aplica

ESQUEMA



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W




TRACK LIGHT GU10

SERIE TLGU10

FORMA DE INSTALACIÓN

TRACK L | LED


TRACK LIGHT TLGU10

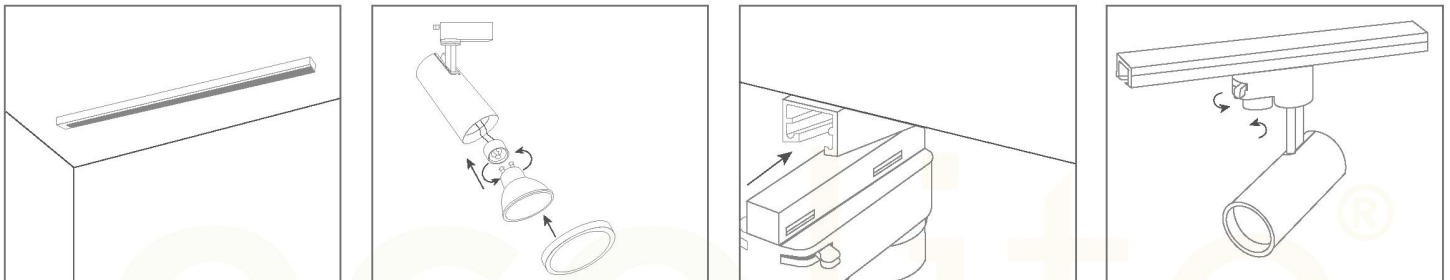

Método de Instalación:

- Asegúrese de que el riel esté conectado eléctricamente y montado correctamente en el techo.
- Gire la palanca de conexión y sujeción para asegurarlo al riel, prestando atención a la dirección de colocación.
- Acople el track light en la ranura del riel y ajústelo a la posición deseada.

TRACK LIGHT TLGU10SP

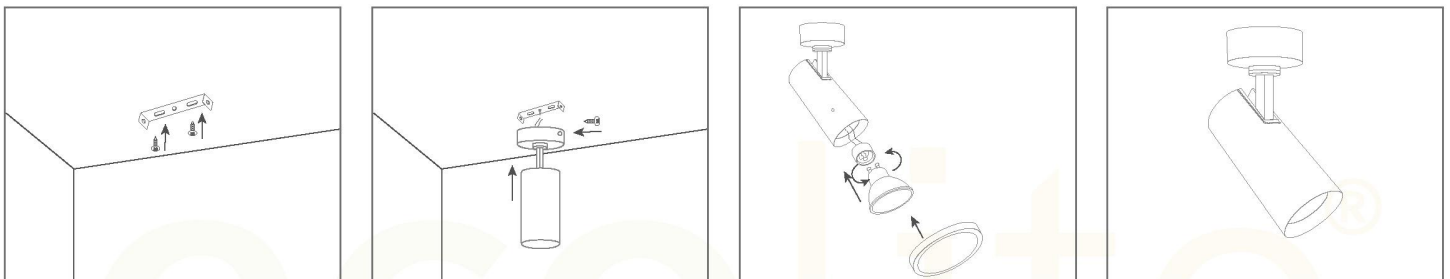

Método de Instalación:

- Asegure la placa del track light en el techo
- Realice la conexión eléctrica y sujete el track light a la base utilizando el tornillo
- Gire y retire el aro, instale el bombillo GU10 a la base y ensamble de nuevo verificando que el aro quede ajustado